

Driver/ドライバー: 221


Date/日付: 2023/4/4

Circuit/サーキット: GRK5 取説標準セット

Place/環境: Indoor/インドア Outdoor/アウトドア

Track/路面: Asphalt/アスファルト Carpet/カーペット Concrete/コンクリート Plastic tile/Pタイル

FRONT

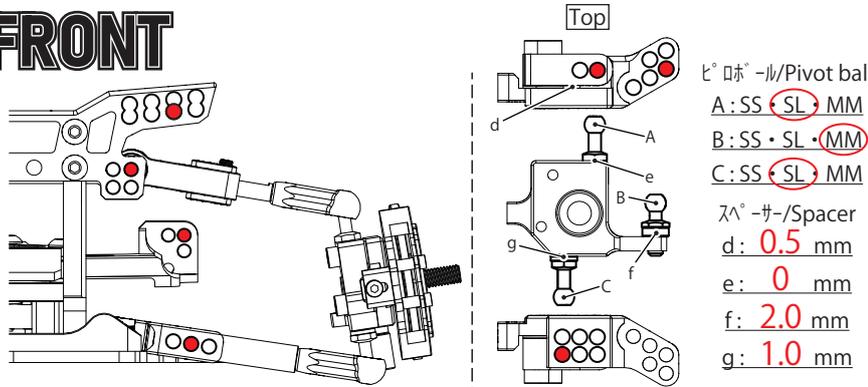

ピボット/Pivot ball
 A: SS **SL** MM
 B: SS **SL** **MM**
 C: SS **SL** MM
 スパサー/Spacer
 d: 0.5 mm
 e: 0 mm
 f: 2.0 mm
 g: 1.0 mm


Front

車高/Ride height
6.0 mm
 キャンバ-角/Camber angle
8.5 °
 キャスター角/Caster angle
 °
 ト-角/Toe angle
out 0.5 °
 キングピン角/King pin angle
 °
 ホールハブ/Wheel hubs
GRK5 標準


Front damper

ダンパ-長/Length(L1)
64.0 mm
 オイル/Oil
GRK5 標準 #300
 ピストン/Piston
GRK5 標準
 スプリング/Spring
GRK5 標準
 ダイヤフラム/Bladder
GRK5 標準
 プリロード/Preload(L2)
3.0 mm

memo

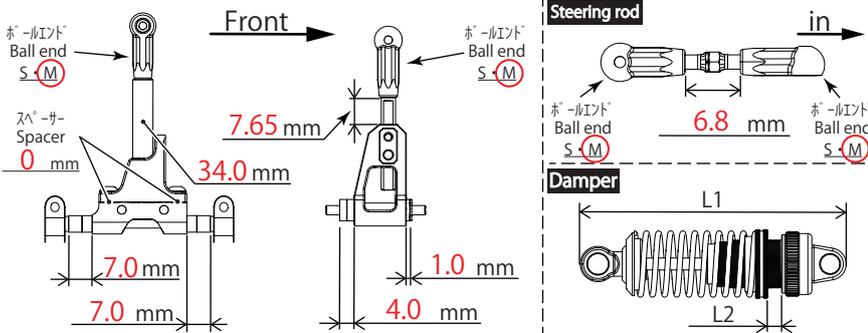

REAR

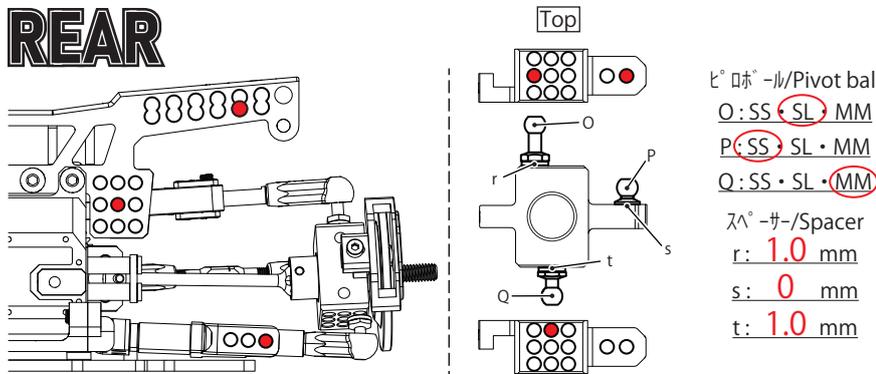

ピボット/Pivot ball
 O: SS **SL** MM
 P: **SS** SL MM
 Q: SS SL **MM**
 スパサー/Spacer
 r: 1.0 mm
 s: 0 mm
 t: 1.0 mm

Rear


車高/Ride height
4.5 mm
 キャンバ-角/Camber angle
3.0 °
 キャスター角/Caster angle
 °
 ト-角/Toe angle
in 1.0 °
 キングピン角/King pin angle
 °
 ホールハブ/Wheel hubs
GRK5 標準

Rear damper

ダンパ-長/Length(L1)
66.5 mm
 オイル/Oil
GRK5 標準 #300
 ピストン/Piston
GRK5 標準
 スプリング/Spring
GRK5 標準
 ダイヤフラム/Bladder
GRK5 標準
 プリロード/Preload(L2)
3.1 mm

memo

Toe angle control plate



駆動系/Drive system


- ボールデフ/Ball diff.
- キアデフ/Diff. gear
- ソリッド/Solid gear

OTHER

Servo horn

純正/stock

オプション/Option
S025, S026



送受信機/Transmitter

FUTABA 10PX

サーボ/Servo

FUTABA CT701

ジャイロ/Gyro sensor

FUTABA GYD550

アンプ/ESC

HOBBYWING XD10

モーター/Motor

SHIBATA 15.5T

バッテリー/Battery

SHIBATA 3800

スパーギア/Spur gear

GRK5 標準 76T

ピニオンギア/Pinion gear

28T

タイヤ/Tire

SHIBATIRE HDPE

ホイール/Wheel

SHIBATA 57 改

オフセット/Offset

F:+7, R:+7

ボディ/Body

SHIBATA GR86